
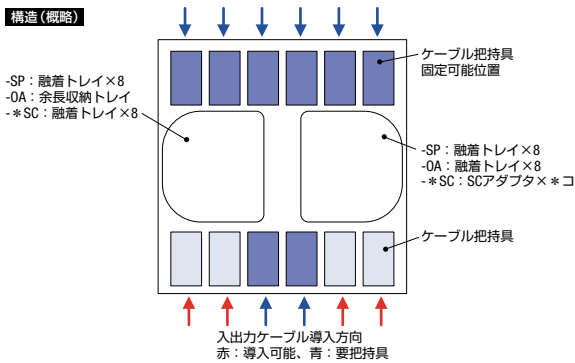



光成端箱 (屋外 ビル内 集合住宅 壁掛けタイプ)

FDB-FR シリーズ

- 防水構造で屋外壁面への設置が可能です。
- 部品は必要に応じ容易に取り外すことができます。
- オプションでケーブルクランプを増設することが可能です。
- カバー上部を加工することで、上部からのケーブル導入も可能になります。(上部導入用に加工した場合は屋内専用になります。)
- 施錠可能なケースを有しています。

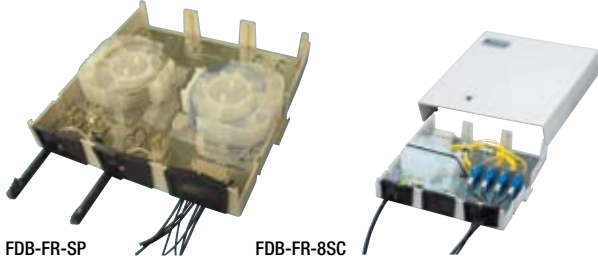

すべて入力ケーブルとすることも可能です。
(入力ケーブルと出力ケーブルを組み合わせて使用する場合は、導入数が減少する場合があります。)

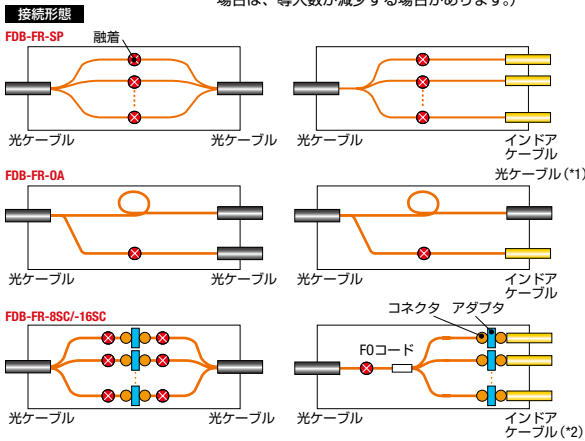





(*1) オプション品を購入することで、最大12条まで固定できます。
(*2) オプション品を購入することで、最大48条まで固定できます。

出力ケーブルとして単心コード (2mm) にも適用可能です
コード出力の場合は屋内環境にてご使用ください。

光成端箱 (屋内壁掛けタイプ)

FDB-PR シリーズ

- 4心モジュールを実装した光成端箱で、F0コードの準備やコードの端末処理などの作業が不要となり作業時間を短縮できます。
- 24心型は通過心線を収納することができ、中間後分岐接続が可能です。
- 4心ごとのモジュール増設が可能です。
- 施錠可能なケースを有しています。(-24SC/-48SC)
- シングルモードファイバ専用です。

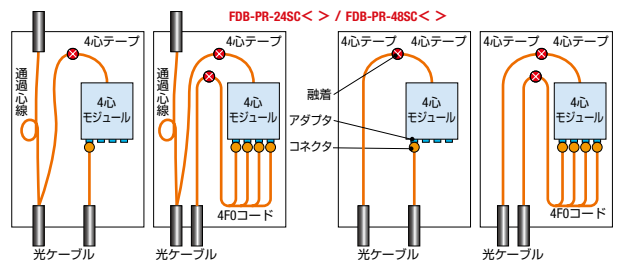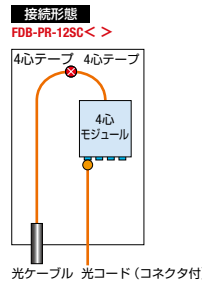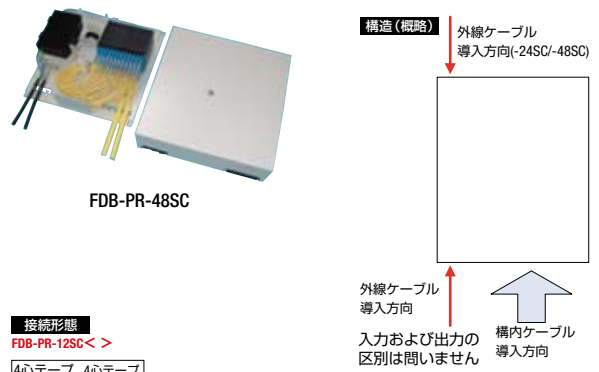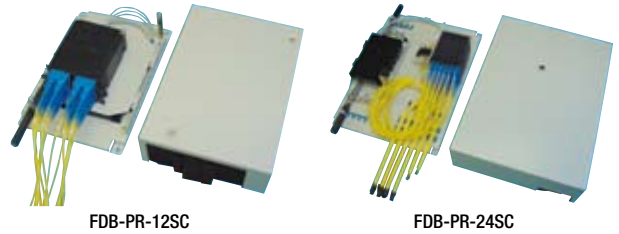

項目	型番	FDB-FR シリーズ						FDB-PR シリーズ			
		FDB-FR-SP	FDB-FR-OA	FDB-FR-8SC	FDB-FR-16SC	FDB-FR-8LC	FDB-FR-16LC	FDB-PR-12SC < (*1)	FDB-PR-24SC < (*1)	FDB-PR-48SC < (*1)	
ケーブル導入方向		上 および 下 (屋外設置の場合下部のみ)						下	上 および 下		
コネクタ種類		(融着接続)						SC			
コネクタ接続数		-						LC (2 連型)			
融着心数	単心 (0.25mm)	64	32	32	32	32	32	最大 12 (*2)	最大 24 (*2)	最大 48 (*2)	
	単心 (0.9mm)	64	32	32	32	32	32	-	-	-	
	2 心テープ	128	64	64	64	64	64	-	-	-	
	4 心テープ	128	64	64	64	64	64	最大 12	最大 48	最大 96	
通過心線収納数 (4 心テープ)		-	片側分岐 200 π 分岐 200	-						-	片側分岐 100 π 分岐 100
保護等級		IPX3 (JIS C0920)						-			
寸法 (mm)		W322.8 × H325.5 × D64						W150 × H210 × D60	W270 × H330 × D100	W330 × H330 × D100	
質量 (kg)		約 2.0						約 1.0	約 3.5	約 4.0	
オプション		FDB-FR-OP 増設用ケーブル固定具キット						4F0 モジュール			

(*1) < > は 4 の倍数でご指定ください。FDB-PR-12SC<4> はモジュール 1 個を実装した場合の品名になります。
(*2) コネクタ接続数はモジュールの実装数によります。